

CBM

中国船舶工业总公司外贸标准

CBM1110 - 82

消 防 接 头

1983-01 -19 发布

1983 -05 -01 实施

中国船舶工业总公司 批 准

中国船舶工业总公司外贸标准

消防接头

CBM1110-82

Fire Connections

本标准的螺纹连接尺寸与 JIS B 0207—1973 一致, 爪型的连接尺寸和结构长度与 JIS F 7335—1975 一致, 其他尺寸符合 GB 2031—80。

1. 类型规定如下:

I 型 —— 没有螺纹连接部分。

II 型 —— 有螺纹连接部分。

2. 基本参数按表 1。

表 1

公称压力 P_g (Kgf/cm^2)	公称通径 D_g (mm)	适用介质
10	40 ~ 65	水

3. 基本尺寸按下图和表 2。

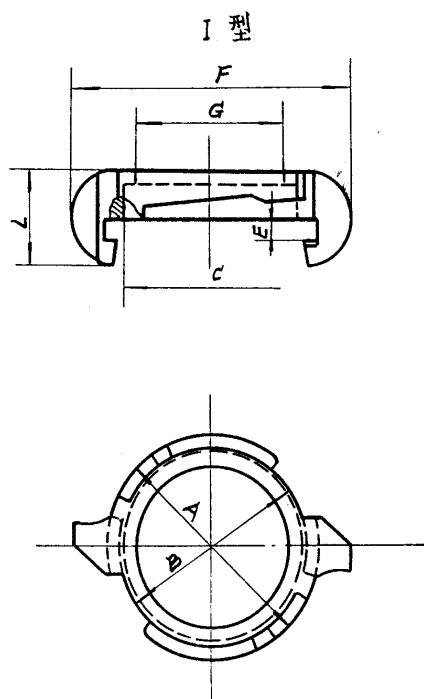


图 1

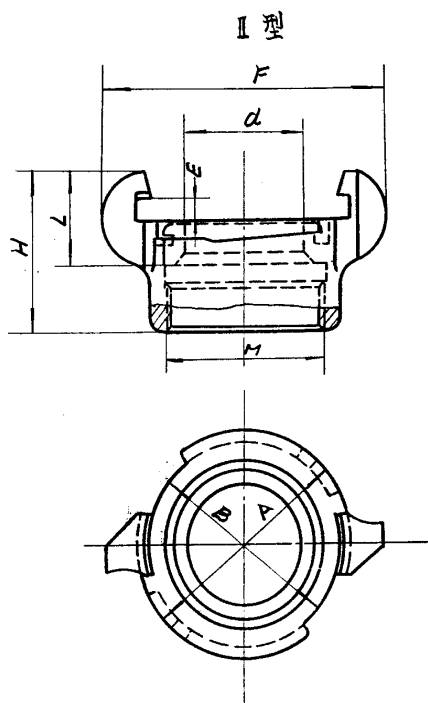


图 2

中国船舶工业总公司 1983-01-19 发布

1983-05-01 实施

表 2

公称通径 Dg	结 构 尺 寸										重 量 (kg)	
	d	A	B	E	F	G	H	L	C	螺 纹 M	I 型	II 型
40	38	67	60	7	90	48,5	48	28	55	M52×2	0,25	0,5
50	45	80	72	9	110	60,5	56	34	66	M64×2	0,5	0,8
65	52	99	90	10	135	70,5	63	38	78	M80×2	0,8	1,4

标 记 示 例

Dg 40 的 I 型消防接头:

消防接头 I 40 CBM 1110-82

Dg 40 的 II 型消防接头:

消防接头 II 40 CBM 1110-82

4. 消防接头的材料用铸造硅青铜。(ZHSi80-3 II GB 883-78)

5. 试验验收技术条件按 GB 600-82。

附加说明:

本标准由管系附件归口组提出,由大连造船厂归口;

本标准由大连造船厂起草;

本标准主要起草人马恒恩。